


# CONTURA COATING

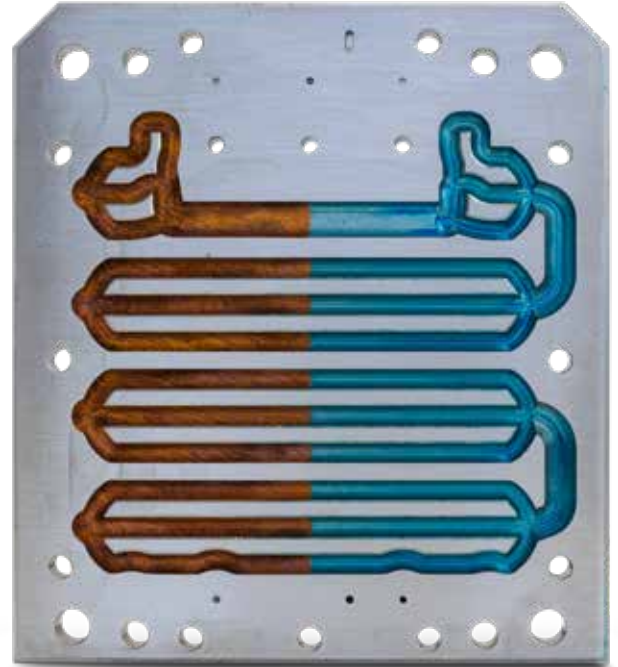

Die Funktion eines konturfolgend temperierten Werkzeugeinsatzes ist von einer unbeeinträchtigten Oberfläche abhängig. Darum bieten wir jetzt auch unsere eigene Kanalbeschichtung als Option an.

Profitieren Sie jetzt von dem neuen CONTURA COATING.

#### Vorteile CONTURA COATING:

- Temperaturbeständig bis 240°C
- polymerbasiertes System
- Schichtdicken 0,03 – 0,05
- hohe Flexibilität
- hohe Anhaftungskraft
- als Option direkt bei CONTURA® zu beziehen

## Beständige Funktion

#### Wirtschaftlichkeit durch:

- Vermeidung von Ausfallzeiten
- stabilen Prozess
- Verringerung von Reinigungsintervallen

# Vermeidung von Schäden dieser Art!



Hier sieht man starke Korrosionsschäden, die zum Bruch des Werkzeugeinsatzes geführt haben



## Die Vorteile im Überblick:

- polymerbasiertes System
- Schichtdicken 0,03-0,05 mm
- Temperaturbeständig bis 240°C
- hohe Flexibilität, hohe Anhaftungskraft, harte Oberfläche
- keine Maskierung der Kavität erforderlich
- es werden nur die Kanäle beschichtet
- nachträgliche Beschichtung nach Reinigung ebenfalls möglich

